



## 典型应用

- 玩具公仔
- 发泄玩具
- 减压球
- 发泡鞋材

## 我们的专业知识，您的绝佳优势


GP410具有高拉力/高扭力/高弹性/容易着色和喷油/可完全回收的特点可制作安全的各种颜色的玩具公仔。

### 安全第一：

符合市场要求的标准：  
食品级接触要求：  
不含乳胶，PVC，邻苯二甲酸盐或重金属

### 耐用性：

出色的机械性能，例如良好的抗撕裂性和抗拉强度，高弹性  
硬度范围从邵氏 A 10 到 邵氏 A 95

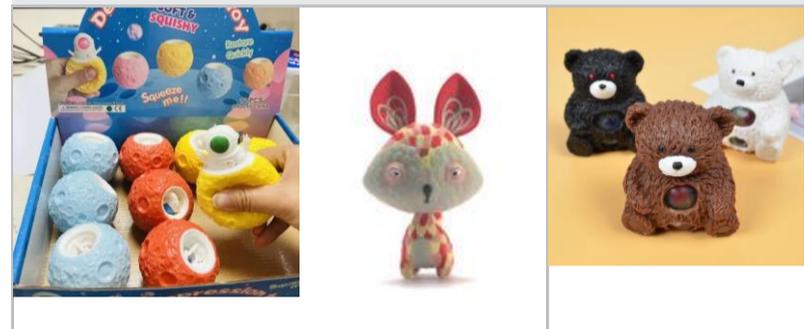

## 技术数据

参数	单位	GP410-35	GP410-9202
硬度	邵氏	35A	92A
密度	g/cm <sup>3</sup>	0.94	0.98
拉伸强度	MPa	3.5	12.1
断裂伸长率	%	700	450

## 与我们的专家交流！

盛格乐瑞橡塑（越南）有限公司- 东南亚地区

 [candy@sungallon.com](mailto:candy@sungallon.com)