



NHÀ SẢN XUẤT TPE&TPR , MANG ĐẾN
GIẢI PHÁP VƯỢT TRỘI CHO VẬT LIỆU
MỀM

Bảng thông tin sản phẩm

Dòng GP640 - TPE có thể được sử dụng để sản xuất các thiết bị điện tử điện máy.



Chúng tôi mang đến chuyên môn , bạn tạo dựng lợi thế

Kiến thức chuyên môn của chúng tôi, lợi thế tuyệt vời của bạn

GP640 có đặc tính cảm giác khô ráo, độ đàn hồi cao, chống vàng, không chứa halogen, có thể tái chế 100%, UL94-V0, có thể dùng để sản xuất các đầu nối điện tử an toàn với nhiều màu sắc khác nhau.

Đạt tiêu chuẩn chất lượng cao nhất trong ngành. Dù là màu sắc, độ trong suốt cao, chống rách hay đặc biệt.

An toàn là trên hết:

Đáp ứng các tiêu chuẩn theo yêu cầu của thị trường:

Không chứa cao su, PVC, phthalates hoặc kim loại nặng

Cảm giác khô ráo

Không halogen, bảo vệ môi trường

UL94-V0


Độ bền:

Độ đàn hồi cao, chống vàng hóa

Phạm vi độ cứng từ Shore A 60 đến Shore A 95

Ứng dụng tiêu biểu

- Bao bọc đầu nối điện tử điện máy

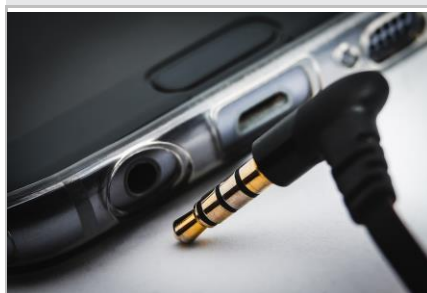

Thông tin kỹ thuật

Thông số	Đơn vị	GP640-60A	GP640-95A
Độ cứng	Shore	60A	95A
Tỉ trọng	g/cm ³	1.1	1.1
Độ bền kéo đứt	MPa	4.5	8.8
Độ giãn dài khi đứt	%	450	350

Liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi!

CÔNG TY TNHH SUNGLORY PLASTIC VIỆT NAM _ KHU VỰC ĐÔNG NAM Á



candy@sungallon.com